


**PROCHEMKO**

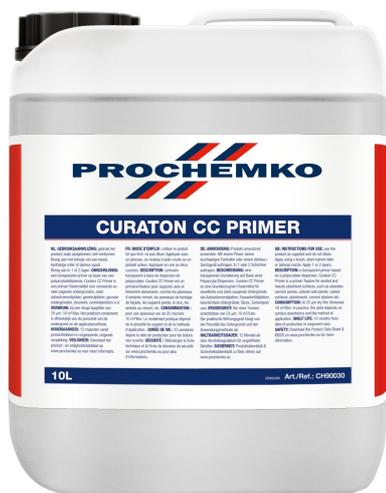

## CURATON CC PRIMER

# Water-based primer fixing mineral surfaces

- Fixes and impregnates porous surfaces
- May quickly be repainted
- Water-based formula, ideal for indoor use
- Can be used on lightly damp surfaces
- May be repainted with Curaton CC giving a durable coating system

# CURATON CC PRIMER

## DESCRIZIONE

Transparent water-based primer fixing (eroded) mineral surfaces such as asbestos, outer wall paneling and concrete.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Curaton CC Primer is a fixing agent for eroded surfaces, such as asbestos, outer wall paneling, coated surfaces etc.

## DATI TECNICI

Densità: 1,04 kg/l  
Livello di lucentezza: Opaco  
Residuo secco in volume: 25%

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 45 min  
Asciutto da maneggiare: 1h  
Asciutto da rivestire: >1h  
Completamente indurito: 2 days

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

25µm

## CONSUMO TEORICO

10 m<sup>2</sup>/l

## CONSUMO PRATICO

Practical consumption depends on surface absorbency and the method of application.

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Use the product as supplied
- Apply Curaton CC Primer using a brush, short-haired roller or (airless) nozzle
- Apply in 1 or 2 layers

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature: 5°C  
Maximum relative humidity: 90%  
Minimum surface temperature: 5°C  
Maximum surface temperature: 35°C

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water directly after use.

## NOTE

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

6,50

## SCADENZA

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu